




APLOMB 22

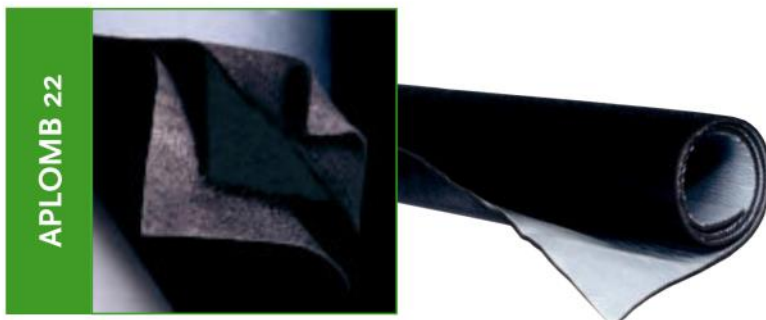

- **Composizione:**
 - strato di polietilene espanso (antivibrante) accoppiato con film nero gofrato, spessore **3 mm**
 - lamina di piombo spessore **0,35 mm**, peso **4 kg/m²**
 - strato di polietilene espanso (antivibrante) accoppiato con film nero gofrato, spessore **3 mm**
- **Dimensioni:** in lastre da **1 x 3 m**
- **Imballo:** arrotolato in cartone (0,2 x 0,2 x 1 m)
- **Applicazioni:** **sottopavimento** e in **pareti** di costruzioni civili.
È usato ove si vuole impedire al rumore di entrare o uscire in un determinato ambiente (soprattutto onde a bassa frequenza)
- **Indice di valutazione, riferito alla curva campione a 500 Hz, calcolato nella banda compresa tra le frequenze di 100 e 3.150 Hz (ISO 140/3, ISO 717/1): **R_w = 24,5 dB****

Isolamento a parete

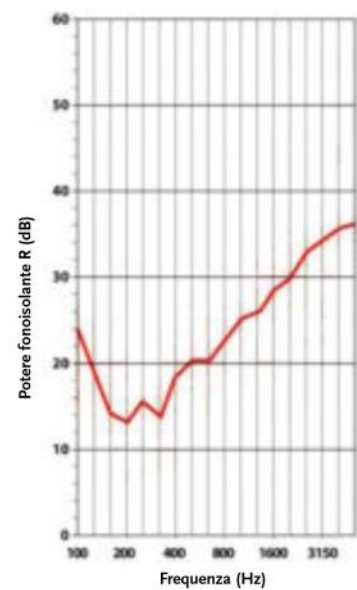

APLOMB 22